TINA

OASYS | SC2 | SCL | M | WIFI | kW 7

kW	%		W	m³			A	kg	∅	
6,3-3,2	94-95	1,5-0,8	60-300	158	16		10,6-20	74	80	40

1x230 | S1 KIT WIFI | A Mando a distancia

Características

- Oasys
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Sistema de Modulación
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Potencia máx: 7kw
- Potencia al aire máx-mín (kW): 6,3-3,2kw
- Rendimiento (%): 94-95%
- Consumo máx-mín (kg/h): 1,5-0,8
- Consumo eléctrico (W): 60-300W
- Volumen calefactable (m3): 158m3
- Capacidad del depósito (kg): 16kg
- Interior vermiculita
- Autonomía mín-máx (h.): 10,6-20h
- Peso (kg): 74kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 40mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x230
- Sistema seguridad: S1.: Termostato seguridad pellet, Depresímetro.
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI, Mando a distancia

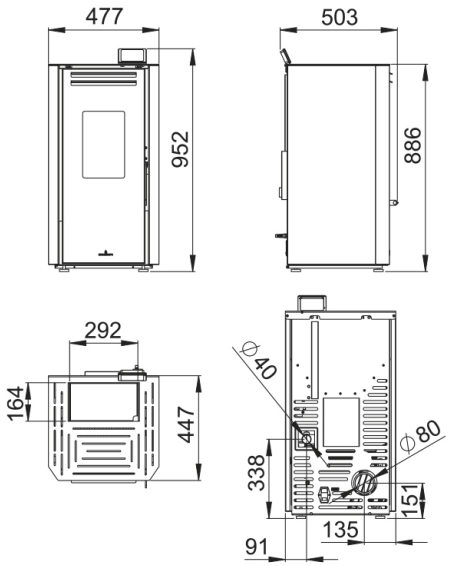

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

BRONPI
la excelencia en el fuego

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.